


Einstechschneidsystem ZR16-E

Bauart rotierend
für Einstecharbeiten

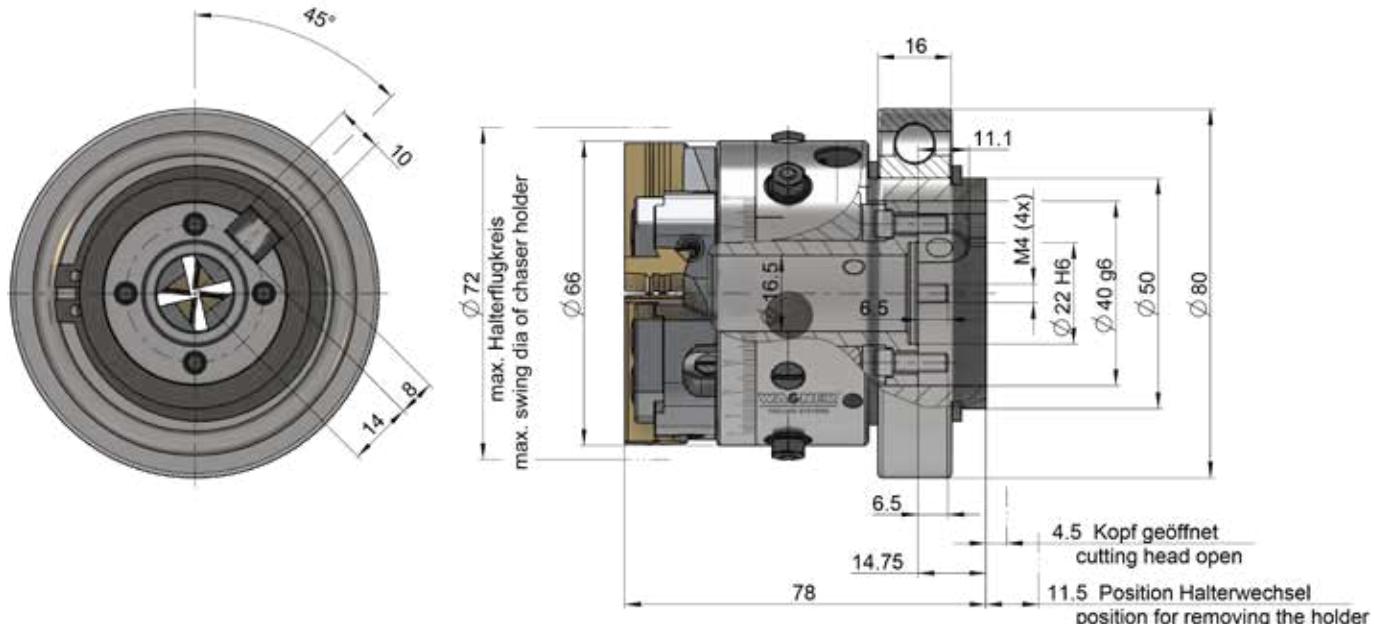

Axialschneidsystem für Einstecharbeiten ZR16-E

Gewicht 2 kg

	mm	Zoll
Arbeitsbereich Kern-Ø	0–16,8	0–0,66

Strehlerhalter	Arbeitsbereich Kern-Ø mm (Zoll)	Max. Einstechtiefe (radial) mm (Zoll)
ZR16/D-0,00 KD0-6,5	0–6,5 (0–0,256)	1,6 (0,063)
ZR16/D-0,00 KD5-11,5	5–11,5 (0,197–0,453)	1,6 (0,063)
ZR16/D-0,00 KD10-16,8	10–16,8 (0,394–0,66)	1,75 (0,069)

Einstechmesser und Wendeplattenträger auf Anfrage

Zubehör:

Einstellvorrichtung mit Messuhr



Zubehör:

Schäfte und Flansche auf Anfrage

