


Einstechschneidsystem ZR27-E

Bauart rotierend
für Einstecharbeiten

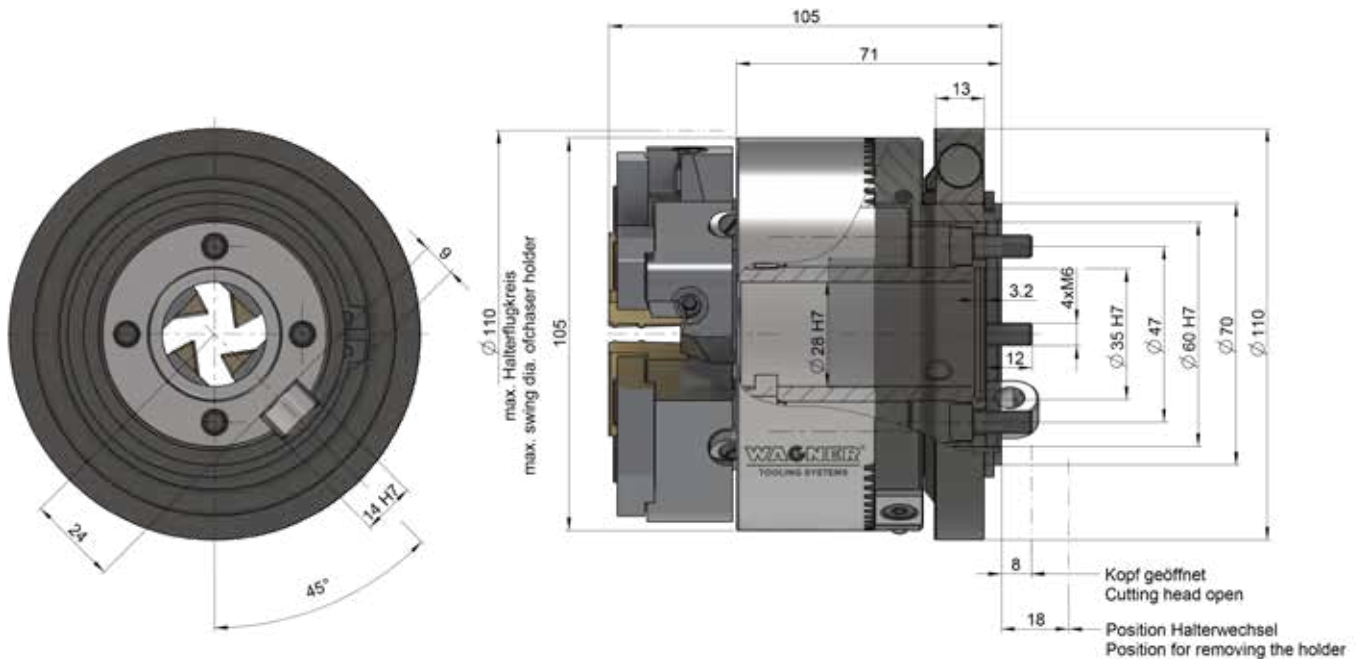

Axialschneidsystem für Einstecharbeiten ZR27-E

Gewicht 6,2 kg

	mm	Zoll
Arbeitsbereich Kern- \varnothing	1–35,1	0,04–1,38

Strehlerhalter	Arbeitsbereich Kern- \varnothing mm (Zoll)	Max. Einstechtiefe (radial) mm (Zoll)
ZR27/D-0,00 KD1-11,5	1–11,5 (0,04–0,45)	3,0 (0,12)
ZR27/D-0,00 KD9-19,1	9–19,1 (0,354–0,75)	3,0 (0,12)
ZR27/D-0,00 KD16-26,1	16–26,1 (0,63–1,03)	2,6 (0,102)
ZR27/D-0,00 KD26,1-35,1	26,1–35,1 (1,03–1,38)	2,6 (0,102)

Einstechmesser und Wendeplattenträger auf Anfrage

Zubehör:

Einstellvorrichtung mit Messuhr



Zubehör:

Schäfte und Flansche auf Anfrage

